Moskitiera ramkowa plisowana


POMIARY


Pomiaru dokonujemy mierząc szerokość i wysokość wnęki okiennej minimum w trzech punktach.
Jeżeli pomiar w kilku punktach różni się od siebie w zamówieniu należy
przyjąć zawsze najmniejszą wartość i od uzyskanej wartości odjąć 3 mm

DOSTĘPNE WYMIARY

- Minimalna szerokość moskitiery 500 mm
- Maksymalna szerokość moskitiery 1800 mm
- Maksymalna szerokość moskitiery podwójnej 3500 mm
- Minimalna wysokość moskitiery 500 mm
- Maksymalna wysokość moskitiery 3000 mm

Moskitera **nie jest przeznaczona do montażu na oknach licowanych i do okien z okapnikiem**. Jeśli szerokość przylgi okiennej jest mniejsza niż 18 mm, należy zastosować dodatkową uszczelkę dołączoną do zestawu.

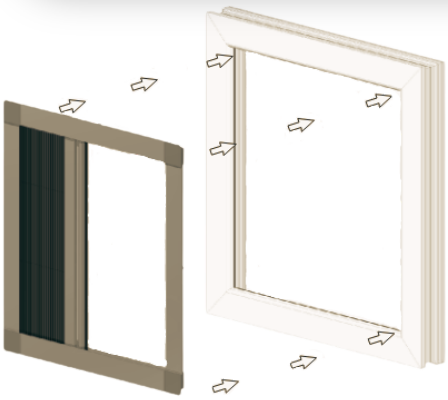


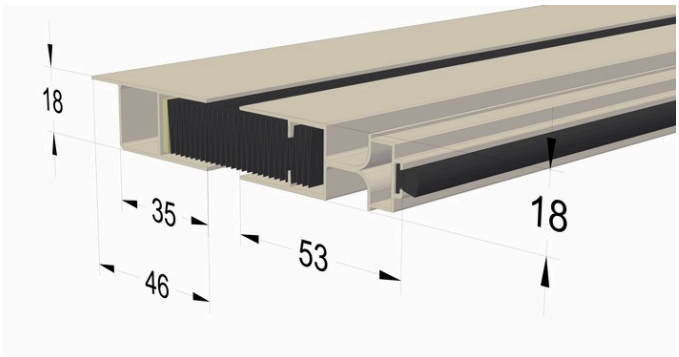


System bez ingerencji w konstrukcję okna.
System został zaprojektowany tak, aby nie ingerować w konstrukcję ani właściwości użytkowe okna.

WYMIARY PROFILU

RYS. 1.PRZEKRÓJ PROFILU RAMY



RYS. 2. PRZEKRÓJ PROFILU Z ELEMENTEM MOCUJĄCYM

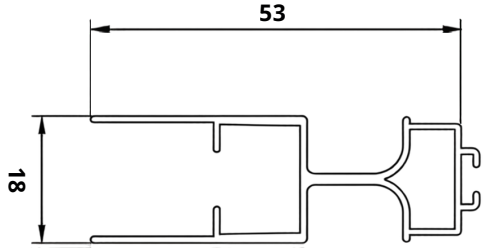

PORTOS TR7
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

UL. ZŁOTA 71
62-800 KALISZ
TEL. 62 768 40 00
sekretariat@portosrolety.pl
www.portosrolety.pl